



LED4灯バッテリー式投光機



■ LED4灯バッテリー式投光機 NE-LED4の特長

- ・ 電気代とCO2排出量の大幅削減
水銀灯と比べて約80%削減
- ・ 最大12時間の連続点灯
1回のフル充電で点灯可能
- ・ 屋外仕様、騒音ゼロ
騒音ゼロで夜間に最適。
- ・ 当社製ワールドワイド充電器使用
AC85V ~ AC264V

点灯と充電時間

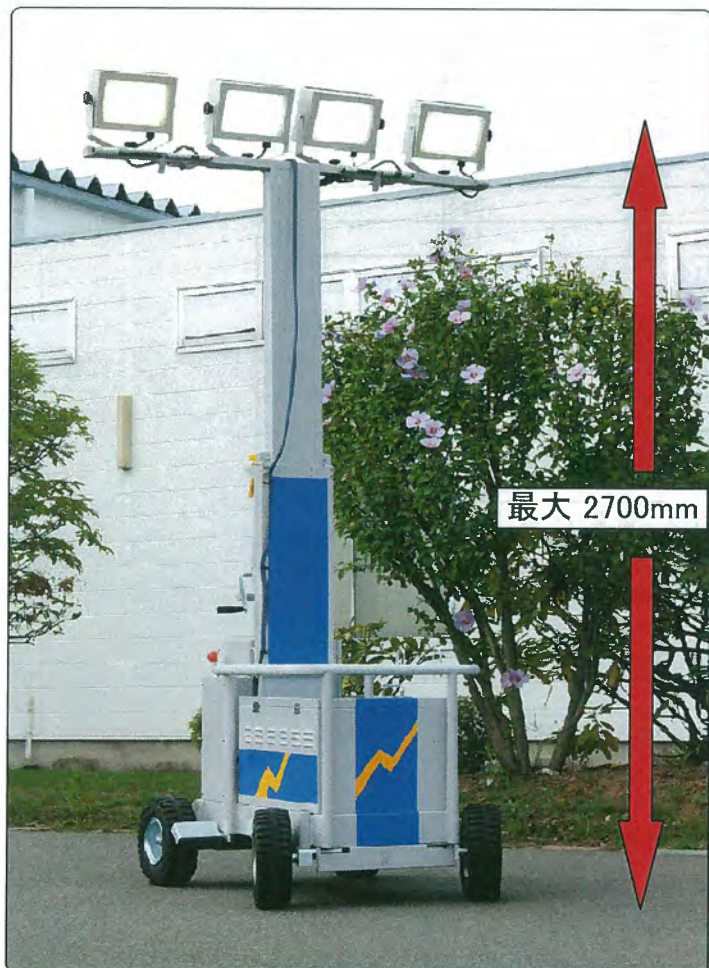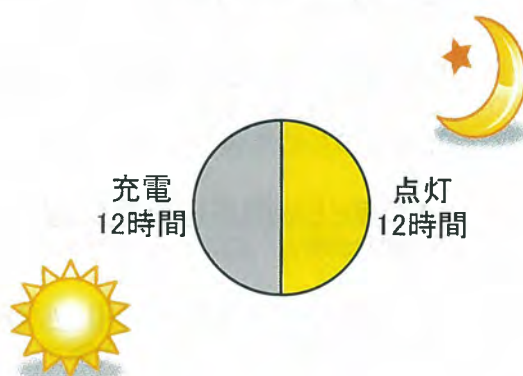

全周囲を照らします



メンテナンスはラクラク！！



■ 主な特長

・ 電気代とCO2排出量の大幅削減

※750Wバラストレス水銀灯と比較した場合

	電気代	CO2排出量
水銀灯	96,360円	1,577Kg
LED	16,702円	273Kg
削減差	約 -79,658円	-1,304Kg

☆☆☆☆★ 80%削減

・ 最大12時間の連続点灯

一回の12時間フル充電で4灯12時間連続点灯可能です。また、自由に点灯切り替えができます。

・ 雨や風の日でも安心

屋外仕様。突然の強風にも耐える適度な重量を保たせています。

・ 騒音ゼロ。CO2排出量も限りなくゼロに。

エンジン式と違い騒音はゼロ。夜間工事の騒音対策だけでなく、作業環境の改善にもつながります。充電式のため本体からのCO2排出量はゼロ。屋内で使用しても一酸化炭素中毒の心配がありません。

・ LEDライトは瞬時に点灯してお待たせしません。

水銀灯は明るく点灯するまで時間を要しますが、LEDライトは瞬時に点灯し再点灯もさせられます。

・ ワールドワイド充電器使用 AC85V～AC264V

場所を選ばずバッテリーを充電することができます。

■ 仕様諸元

LED灯体

		1灯	2灯	3灯	4灯
定格電圧		24V	24V	24V	24V
消費電力		65W	130W	195W	260W
照度Lx	1m	1200	2280	3040	3850
	2m	322	635	953	1170
	3m	155	312	473	601
	4m	99	192	293	382
	5m	65	131	193	256
寸法(mm)		幅250×奥行90×高さ190/1灯			
重量		3Kg/1灯			
投光機	マスト・操作形式	伸縮二段・手動ウインチ、マスト落下防止機構付			
	マスト高さ	格納時:1750mm 最大2700mm			
	車輪	ノーパンクタイヤ			
	重量	170Kg(4灯) バッテリー含まず			
電源部	バッテリー	T-105(28kg×4個)			
	点灯時間	最大12時間 4灯連続点灯時 (低温:バッテリー特性に準じる)			
	保護機能	バッテリー電圧22Vにて停止			
	充電器	W/W30A充電器(入力AC85～264V)			
	充電時間	約12時間(100%放電時)			
	寸法(mm)	幅750×奥行1160×高さ1750(格納時)			
	総重量	280kg			

※ 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※ 寒冷地仕様はオプション設定となります。

製造元：  日栄工業株式会社

〒102-0074

東京都千代田区九段南2-1-32青葉第三ビル

TEL 03-3556-7555 FAX 03-3556-7557

<http://www.nichiei-industry.co.jp>

お客様のご要望仕様に合わせご提案ご注文承りますのでお気軽にご相談ください